

Директору Департаменту
екології та
природних ресурсів
Чернігівської
обласної державної
адміністрації
Лось О.В.

На виконання п. 6 екологічних умов провадження планової діяльності
Висновку з оцінки впливу на довкілля №50-20206306020/1 від 02.10.2020
направляємо вам результати проведення досліджень шумового навантаження
та інфразвуку за 2025 рік.


Додаток:

Копія протоколу №49 від 09.04.2025 року.

Директор філії ТОВ «Кофко Агрі
Ресорсиз Україна» в смт Талалаївка



Віталій ЯНЕНКО

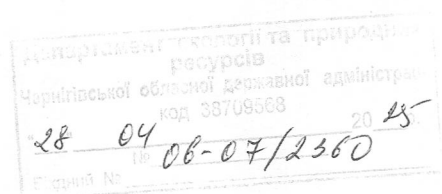

ВИСНОВОК (відповідність нормативу, оцінка за Гігієнічною кваліфікацією праці за показниками шкідливості та небезпечності факторів виробничого середовища, важкості та напруженості трудового процесу).

На момент проведення замірів шумового навантаження в т.в. №1, розташований на межі санітарно-захисної зони (25м) у південно-східному напрямку від території підприємства максимальний рівень звуку становить 47 дБ"А", рівень звуку (середнє значення) становить 41 дБ"А"; в т.в. №2, розташований на межі санітарно-захисної зони (25м) у східному напрямку від території підприємства максимальний рівень звуку становить 44 дБ"А", рівень звуку (середнє значення) становить 38 дБ"А"; в т.в. №3 розташований на території, що безпосередньо прилягає до житлового будинку за адресою вул. Перемоги, 2 максимальний рівень звуку становить 46 дБ"А", рівень звуку (середнє значення) становить 40 дБ"А"; в т.в. №4 розташований на межі санітарно-захисної зони (25 м) у західному напрямку від території підприємства максимальний рівень звуку становить 44 дБ"А", рівень звуку (середнє значення) становить 36 дБ"А"; в т.в. №5 розташований на території підприємства (р-н артсвердловини) максимальний рівень звуку становить 52 дБ"А", рівень звуку (середнє значення) становить 37 дБ"А"; в т.в. №6 розташований на території підприємства (р-н робочої вежі) максимальний рівень звуку становить 56 дБ"А", рівень звуку (середнє значення) становить 46 дБ"А", що не перевищує нормативні рівні Державних санітарних норм допустимих рівнів шуму в приміщеннях житлових та громадських будинків і на території житлової забудови затверджені наказом МОЗ України № 463 від 22.02.2019 року;

Завідувач відділення епідеміологічного нагляду та профілактики неінфекційних хвороб, лікар із загальної гігієни Артеменко О.В.

(Прізвище, ім'я по батькові санітарного лікаря або зав. санітарною лабораторією підприємства)

М.П.



AS
(підпис)

МОЗ України

Роменський районний відділ
ДУ "Сумський ОЦКПХ МОЗ "

Свідectво про відповідність
системи вимірювань вимогам
ДСТУ ISO 10012:2005

Медична документація
форма № 297/0

06-0034/2023 від 31 травня 2023 року

ПРОТОКОЛ № 49 від 09.04.2025р.

(номер, дата)

проведення досліджень шумового навантаження та інфразвуку

- Дата проведення досліджень: 08.04.2025р., час вимірів—денний
- Підприємство, адреса, цех, відділення: ТОВ "Кофко Агрі Ресурсіс України" вул. Перемоги, 6А, смт.Талалаївка, Чернігівської області
- Робоче місце, професія, технологічний процес, що виконується : т.в. №1 розташована на межі санітарно-захисної зони (25м) у південно-східному напрямку від території підприємства; т.в. №2 розташована на межі санітарно-захисної зони (25м) у східному напрямку від території підприємства; т.в.№3 розташована на території, що безпосередньо прилягає до житлового будинку за адресою: вул. Перемоги, 2; т.в. №4 розташована на межі санітарно-захисної зони (25м) у західному напрямку від території підприємства; т.в.№5 розташована на території підприємства (р-н артсвердловини); т.в. №6 розташована на території підприємства (р-н автовигрузки)
- Мета вимірювань: згідно заявки замовника
- Засоби вимірювальної техніки : вимірювач шуму та вібрації ВШВ-003 М2 № 4514 з М 101 № 3106
- Відомості про повірку: №11.4/0527 - до 04.07.2025р
(№ свідectва, час дії)
- Нормативна документація, у відповідності до якої:
 - МБВ №22 "Шум. Методи вимірювання шуму на території житлової забудови і в приміщеннях житлових та громадських будівель" (на заміну ГОСТ 23337-78)
(проводяться дослідження)
 - Державні санітарні норми допустимих рівнів шуму в приміщеннях житлових та громадських будинків і на території житлової забудови затверджені наказом МОЗ України № 463 від 22.02.2019 року
(оцінюються результати)
- Присутні від підприємства: інженер з охорони праці Наталія Пугач
(посада, прізвище, ім'я по батькові)
НП
(підпис)
- Посада, прізвище, ім'я по батькові осіб, що проводять дослідження: професіонал з дослідження факторів навколишнього середовища Н. Тимошенко, лаборант Т.Тітаренко
НТ
(підпис)

10. Результати досліджень та розрахунків:

Інтервал	Відлік рівнів у інтервалі	Кількість досліджень у інтервалі	Часткові індекси
38-42			
43-47			
48-52			
53-62			
63-67			
68-72			
72-77			
78-82			
83-87			
88-92			
93-97			
98-102			
103-107			
108-112			
113-117			
118-122			
Сумарний індекс			
Поправка			
Еквівалентний рівень			

Характер шуму: непостійний (переривчастий)

Максимальний рівень звуку 47 дБ «А»

[illegible]

11. Особисті засоби захисту від шуму, що використовуються:

(тип, назва)

Розрахунок ефективності (енергетичне підсумування)

[illegible]

12. Розрахунок шумового навантаження з використанням особистих засобів захисту від шуму:

(еквівалентний рівень – ефективність 0,33 від шуму)

13. Допустимий рівень:

еквівалентного рівня звуку: 55 дБ «А» згідно ДСН №463 від 22.02.2019р.

максимального рівня звуку: 70 дБ «А» згідно ДСН №463 від 22.02.2019р.

14. Дослідження проводив: посада, прізвище, ім'я по батькові: фахівець з дослідження факторів навколишнього середовища
Н.Тимошенко, лаборант Т.Тітаренко

(підпис)

Д. Результати досліджень та розрахунків:

Інтервал	Відлік рівнів у інтервалі	Кількість досліджень у інтервалі	Часткові індекси
38-42			
43-47			
48-52			
53-62			
63-67			
68-72			
72-77			
78-82			
83-87			
88-92			
93-97			
98-102			
103-107			
108-112			
113-117			
118-122			
Сумарний індекс			
Поправка			
Еквівалентний рівень			

Характер шуму: непостійний (переривчастий)

Максимальний рівень звуку 44 дБ «А»

[illegible]

11. Особисті засоби захисту від шуму, що використовуються:

(тип, назва)

Розрахунок ефективності (енергетичне підсумування)

[illegible]

12. Розрахунок шумового навантаження з використанням особистих засобів захисту від шуму:

(еквівалентний рівень – ефективність 0,33 від шуму)

13. Допустимий рівень:

еквівалентного рівня звуку: 55 дБ «А» згідно ДСН №463 від 22.02.2019р.
максимального рівня звуку: 70 дБ «А» згідно ДСН №463 від 22.02.2019р.

14. Дослідження проводив: посада, прізвище, ім'я по батькові: фахівець з дослідження факторів навколишнього середовища
Н.Тимошенко, лаборант Т.Тітаренко

(підпис)

Інтервал	Відлік рівнів у інтервалі	Кількість досліджень у інтервалі	Часткові індекси
38-42			
43-47			
48-52			
53-62			
63-67			
68-72			
72-77			
78-82			
83-87			
88-92			
93-97			
98-102			
103-107			
108-112			
113-117			
118-122			
Сумарний індекс			
Поправка			
Еквівалентний рівень			

Максимальний рівень звуку 46 дБ «А»

[illegible]

(тип, назва)

[illegible]

(еквівалентний рівень – ефективність 0,33 від шуму)

еквівалентного рівня звуку: 55 дБ «А» згідно ДСН №463 від 22.02.2019р.
максимального рівня звуку: 70 дБ «А» згідно ДСН №463 від 22.02.2019р.

ОВИСТА  
(підпис)

результати досліджень та розрахунків:

Інтервал	Відлік рівнів у інтервалі	Кількість досліджень у інтервалі	Часткові індекси
38-42			
43-47			
48-52			
53-62			
63-67			
68-72			
72-77			
78-82			
83-87			
88-92			
93-97			
98-102			
103-107			
108-112			
113-117			
118-122			
Сумарний індекс			
Поправка			
Еквівалентний рівень			

Характер шуму: непостійний (переривчастий)

Максимальний рівень звуку 44 дБ «А»

[illegible]

11. Особисті засоби захисту від шуму, що використовуються:

(тип, назва)

Розрахунок ефективності (енергетичне підсумування)

[illegible]

12. Розрахунок шумового навантаження з використанням особистих засобів захисту від шуму:

(еквівалентний рівень – ефективність 0,33 від шуму)

13. Допустимий рівень:

еквівалентного рівня звуку: 55 дБ «А» згідно ДСН №463 від 22.02.2019р.
максимального рівня звуку: 70 дБ «А» згідно ДСН №463 від 22.02.2019р.

14. Дослідження проводив: посада, прізвище, ім'я по батькові: фахівець з дослідження факторів навколишнього середовища
Н.Тимошенко, лаборант Т.Тітаренко

(підпис

Інтервал	Відлік рівнів у інтервалі	Кількість досліджень у інтервалі	Часткові індекси
38-42			
43-47			
48-52			
53-62			
63-67			
68-72			
72-77			
78-82			
83-87			
88-92			
93-97			
98-102			
103-107			
108-112			
113-117			
118-122			
Сумарний індекс			
Поправка			
Еквівалентний рівень			

Максимальний рівень звуку 52 дБ «А»

[illegible]

(тип, назва)

Розрахунок ефективності (енергетичне підсумування)

[illegible]

(еквівалентний рівень – ефективність 0,33 від шуму)

еквівалентного рівня звуку: 55 дБ «А» згідно ДСН №463 від 22.02.2019р.
максимального рівня звуку: 70 дБ «А» згідно ДСН №463 від 22.02.2019р.

14. Дослідження проводив: посада, прізвище, ім'я по батькові: фахівець з дослідження факторів навколишнього середовища
Н.Тимошенко, лаборант Т.Тітаренко

иша
(підпис)

Інтервал	Відлік рівнів у інтервалі	Кількість досліджень у інтервалі	Часткові індекси
38-42			
43-47			
48-52			
53-62			
63-67			
68-72			
72-77			
78-82			
83-87			
88-92			
93-97			
98-102			
103-107			
108-112			
113-117			
118-122			
Сумарний індекс			
Поправка			
Еквівалентний рівень			

Максимальний рівень звуку 56 дБ «А»

[illegible]

(тип, назва)

[illegible]

12. Розрахунок шумового навантаження з використанням особистих засобів захисту від шуму:

(еквівалентний рівень – ефективність 0,33 від шуму)

13. Допустимий рівень:

еквівалентного рівня звуку: 55 дБ «А» згідно ДСН №463 від 22.02.2019р.

максимального рівня звуку: 70 дБ «А» згідно ДСН №463 від 22.02.2019р.

14. Дослідження проводив: посада, прізвище, ім'я по батькові: фахівець з дослідження факторів навколишнього середовища

Н.Тимошенко, лаборант Т.Тітаренко

(підпис)